

Top Info

VIESSMANN

VITODENS 333-F

Компактний котел з інтегрованою системою нагріву води.



Компактний котел Vitodens 333-F поєднує в модульній конструкції переваги котла Vitodens 300-W з високим комфортом місткісного водонагрівача.

З газовим пальником Matrix та теплообмінником з нержавіючої сталі Inox-Radial котел Vitodens 333-F надає високий комфорт в опаленні та приготуванні гарячої води.

Вже відомі системи Lambda Pro Control та SMART, а також насос з регульованою частотою обертання, забезпечують високий ККД, надійну роботу та низьке споживання електроенергії.

Vitodens 333-F
компактний
конденсаційний котел.

Vitodens 333-F

Компактний та повністю змонтований

VISSMANN

ТОВ "Віссманн"

м. Київ тел.: (044) 461 98 41
 м. Львів тел.: (032) 241 93 52
 м. Донецьк тел.: (062) 385 79 93
 м. Одеса тел.: (0482) 32 90 52
 м. Харків тел.: (057) 704 31 20
 www.viessmann.ua

Інтегрована система приготування гарячої води.


Vitodens 333-F комплектується різними варіантами водонагрівачів. Тип котла WS3C, завдяки потужному пластинчатому теплообміннику та буферу 86 літрів, забезпечує комфорт гарячого водопостачання такий самий як у 180-ти літрового бойлера непрямого нагріву.

Рішення для жорсткої води.


Новий тип котла WR3C з інтегрованим 130-ти літровим бойлером непрямого нагріву спеціально розроблений для регіонів з жорсткою водою. Теплообмінник зі своєю гладкою поверхнею не чутливий до утворення накипу.

Основні переваги:

- Газовий конденсаційний котел, тип WS3C: від 3,8 до 26,0 кВт, тип WR3C: від 5,2 до 26,0 кВт
- ККД до 109 %
- Глибина модуляції пальника 1:5
- Теплообмінник з нержавіючої сталі Inox-Radial
 - форма теплообмінника забезпечує самоочищення
 - корозійна стійкість через високоякісну нержавіючу сталь 1.4571
- Газовий пальник Matrix: висока безпека та низькі викиди шкідливих речовин
- Нова революційна система контролю згоряння Lambda-Pro-Control
- Вбудований насос постійного струму з регульованою частотою обертів скорочує витрату електроенергії більш ніж на 50%
- SMART (Self Monitoring Analysing and Reporting Technology): запобіжна, діагностична система дозволяє планувати сервісне обслуговування котла
- Варіанти для регіонів з жорсткою водою.

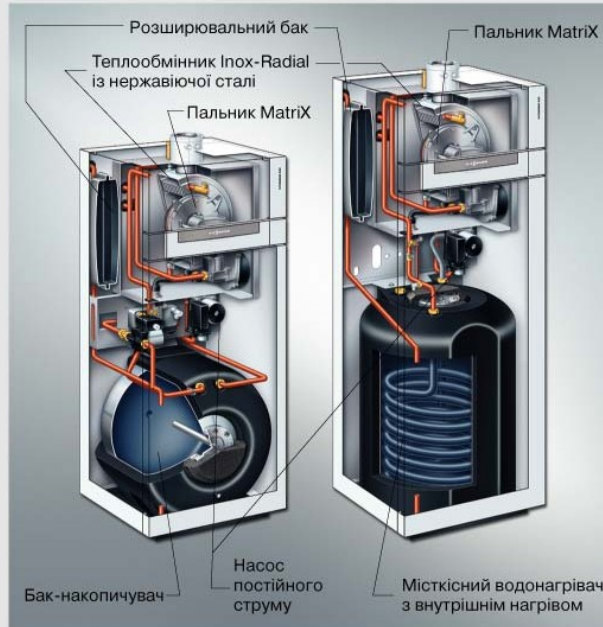

Газовий пальник Matrix



Теплообмінник з нержавіючої сталі Inox-Radial

Vitodens 333-F тип WS3C: від 3,8 до 26,0 кВт,
 тип WR3C: від 5,2 до 26,0 кВт



Vitodens 333-F
 Компактний та повністю змонтований




Схема роботи котла Vitodens 333-F, тип WS3C



Схема роботи котла Vitodens 333-F, тип WR3C



Погодозалежний регулятор Vitotronic 200

Тип		WS3C			WR3C
Номинальна теплова потужність (кВт)		13	19	26	26
Зовнішні розміри (мм)	довжина	588			
	ширина	600			
	висота	1387			
Маса (з теплоізоляцією) (кг)		125	125	130	140
Об'єм ємнісного водонагрівача (л)		86	86	86	130
Підключення котла: пряма та зворотня магістраль		3/4"			
Патрубок димових газів та приточного повітря (мм)		60/100		80/125	
Нормативний ККД (%)		109 %			
Параметри витрати газу	природний газ E м³/г	1,77	1,89	2,61	2,61
	природний газ LL м³/г	2,05	2,2	3,04	3,04
	скраплений газ кг/г	1,31	1,4	1,93	1,93